



DVCSX-LED14

Montage suspendu DEL étanche aux vapeurs



APPLICATIONS IDÉALES

- ✓ Halls d'entrée
- ✓ Escaliers
- ✓ Cages d'ascenseur
- ✓ Restaurants
- ✓ Tunnels
- ✓ Aires de service

DESCRIPTION:

Le DVCSX-LED14 est un luminaire polyvalent utilisé dans des applications industrielles et architecturales. Le luminaire est disponible en couleurs personnalisées et dispose d'une variété de globes et de protection.

CARACTÉRISTIQUES:

- Apparence moderne et esthétique avec la même robustesse que le luminaire DVCS original.
- Conversion en 10 minutes.
- S'adapte aux boîtes existantes rondes ou octogonales de 4".
- La lentille en polycarbonate peut être facilement remplacée par un globe et une protection pour obtenir un aspect différent.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec une finition en peinture en poudre pour les applications industrielles et architecturales.
- Finition en peinture poudre polyester grise pour une protection contre l'oxydation.
- Une entrée de conduit NPS de 1/2".

Note: Note : Ne pas utiliser dans les endroits dangereux.

SPÉCIFICATIONS*

DVCSX-LED14

Puissance	13.6W
Lumens	1644 Lm
Efficacité	120.5 Lm/W
Tension	120-277V
Remplace jusqu'à	100W Incandescent / 36W CFL Luminaire aux vapeurs
Température de couleur	3000K, 4000K, 5000K
Gradation	0-10V Dim à Off
FP	0.96
IRC	83
Durée de service des LED (L70)	>54000 Heurs
Température de service	+40°C max ambient
Matériau du boîtier	Aluminium
Lentille	Lentille en polycarbonate givré
Température de fonctionnement	-40°C to +40°C
Montage	Montage mural
Certifications	ETL, DLC 5.1

* Les spécifications affichées sont pour 5000K



ACCESSOIRES

RAB Design propose une gamme variée de globes en verre durables et économiques. Disponibles en plusieurs finitions, incluant des couleurs imprégnées.

OPTIONS DE GLOBES EN VERRE (VENDUS SÉPARÉMENT)



CARACTÉRISTIQUES




SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Luminosité (lm)	Efficacité (lm/W)	DHT (%)	FP	CCT (K)	B-U-G
DVCSX-LED14-B-3K-DGY-DIM-FR-PM	120-277	13.51	1590	117.7	11.3	0.95	3000	84
DVCSX-LED14-B-4K-DGY-DIM-FR-PM	120-277	13.58	1617	119.1	10.2	0.96	4000	84

LÉGENDE

B- 120-277V
3K - 3000K, 4K-4000K
DGY - Gris Colombe
DIM - Gradation 0-10V
FR -Lentille givrée
WM - Montage mural

DIMENSIONS

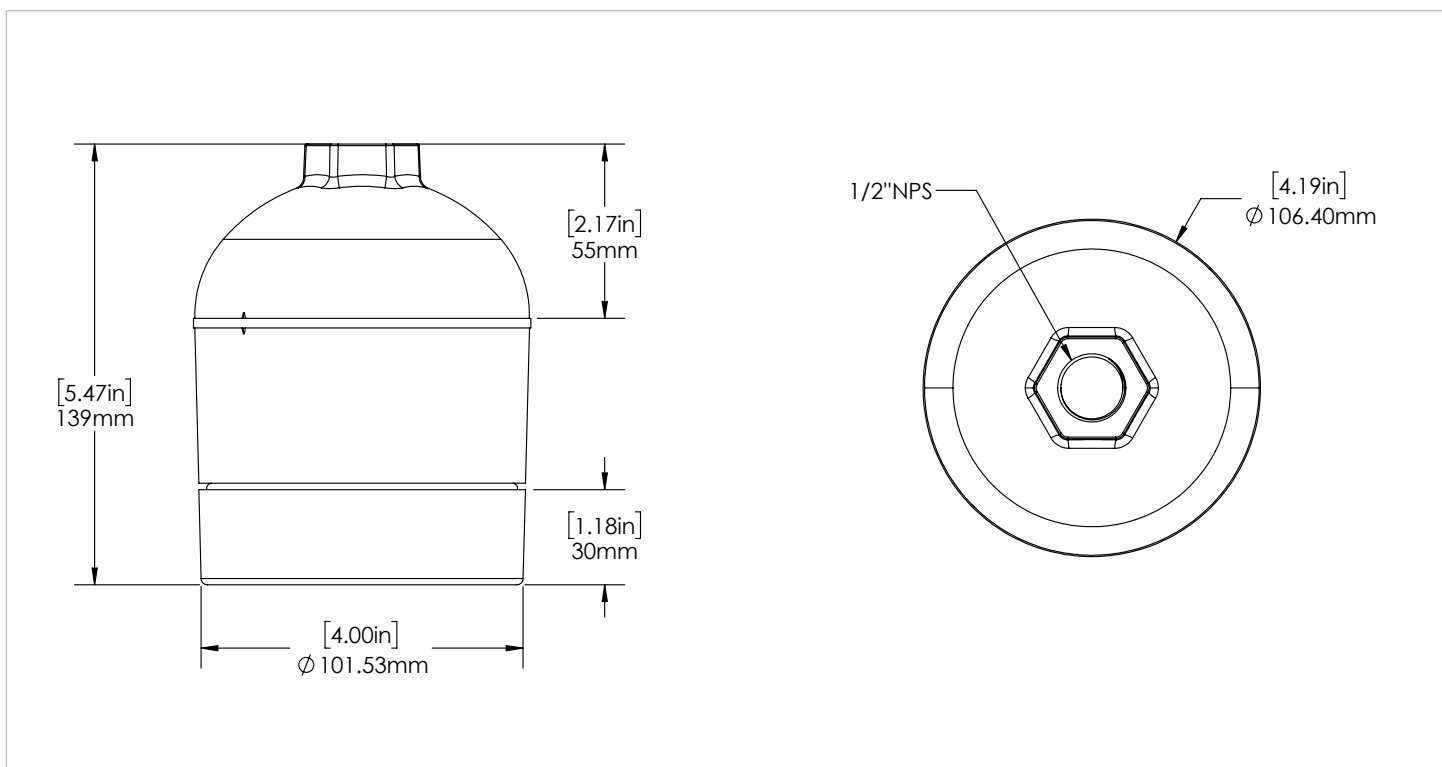

OPTIONS DE MONTAGE

Cette série de luminaires est également disponible en montage **au plafond** ou **mural**.



ORDERING GUIDE:

DVCSX	LED14	B			DIM	FR	PM
Luminaire	Puissance	Tension	Température de couleur	Finition	Gradation	Lentille	Montage
	LED14	B - 120-277V	5K - 5000K* 4K - 4000K 3K - 3000K	DGY - Gris Colombe* CC - Couleurs personnalisées	DIM - Gradation 0-10V	FR - tille givrée	PM - Montage suspendu

* Configuration Standard

ACCESSOIRES INSTALLÉS SUR PLACE :

COCHEZ LES ACCESSOIRES QUE VOUS SOUHAITEZ COMMANDER :

