



FL1V-LED16

Projecteur DEL
économique 120 volts



Montage sur étrier

APPLICATIONS IDÉALES

✓ Patios ✓ Paysages ✓ Façades

DESCRIPTION :

Les séries FLV-LED sont des projecteurs économiques à 120 volts, idéales pour l'éclairage de terrasses, de paysages et autres applications d'éclairage par projecteurs

CARACTÉRISTIQUES :

- Boîtier en aluminium moulé sous pression.
- Lentille en polycarbonate semi givré.
- Optique à faisceau large 7H X 7V standard.
- Protection interne contre les surtensions de 2KV intégrée au contrôle.
- Remplace le Quartz 150 watts.
- Disponible en montage sur rotule ou sur étrier
- Finition en bronze.



SPÉCIFICATIONS

FL1V-LED16

Puissance testée en watts	14.95W
Lumens testés	1402.8 Lm
Efficacité	93.85 Lm/W
Tension	120V
CCT	4000K
IRC	72
DHT	14.5%
Facteur de puissance	0.988
Distribution des faisceaux	NEMA 7H x 7V
Durée de service des DEL (L78)	100 000 heures
Finition du boîtier	Bronze
Détails du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Détails de la lentille	Polycarbonate semi givré
Montage	Rotule, étrier
Longueur du câble	Étrier - 0.5m de câble Cabtire (SJTW 3 x 18AWG) Poignée - 0.15m de fils d'alimentation
Température de service	-40°C à +40°C (-40°F à 104°F)
Homologations	UL, Endroits humides, IP65, Garantie de 3 ans



DIMENSIONS :

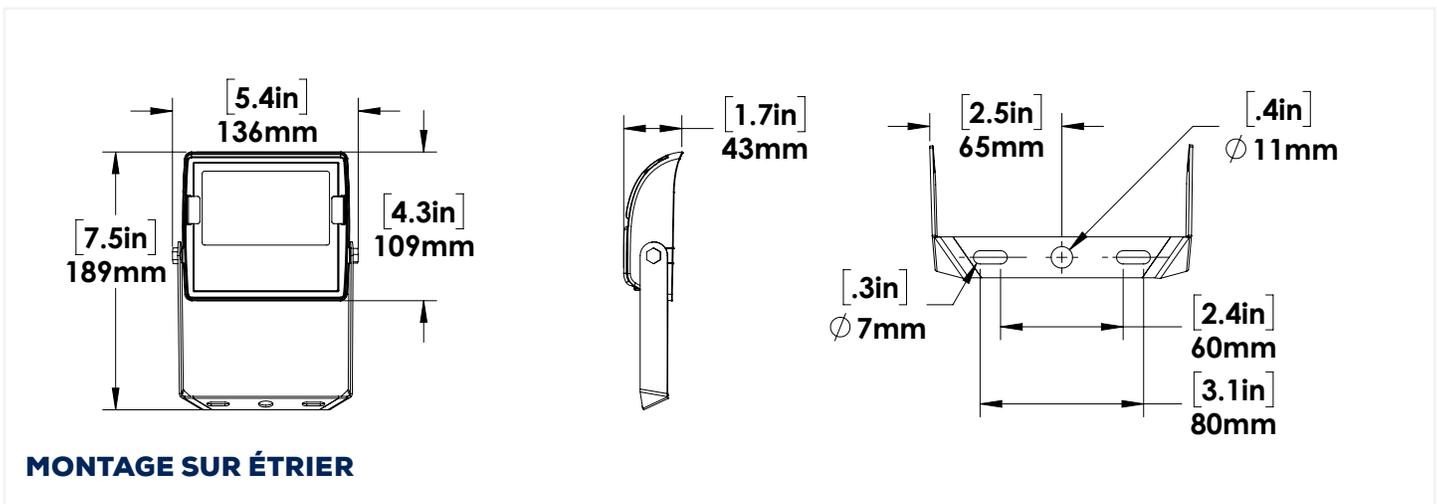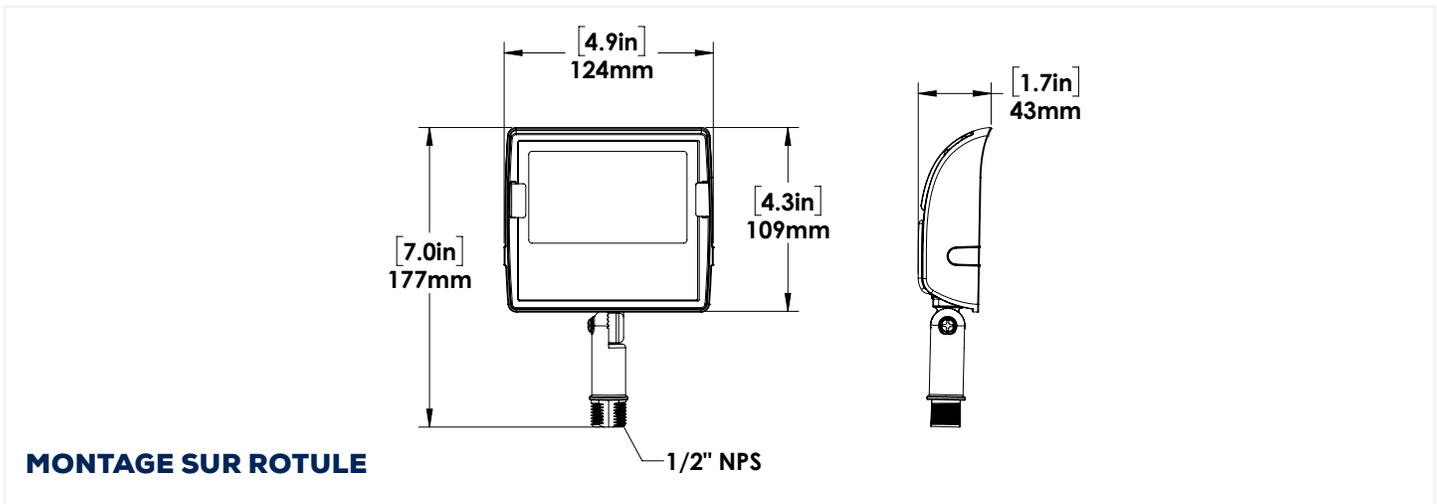

AMPÉRAGE ET PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

	AMPÉRAGE (AMP)	PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (kV)
	120V	120V
FL1V-LED	0.125A	2kV

MAINTIEN DU FLUX LUMINEUX ESTIMÉ TM-21

	50 000 heures	75 000 heures	100,000 heures
FL1V-LED	88.6%	83.2%	78.1%

EPA (ft²)


	Inclinaison de 0 °	Inclinaison de 45 °	Inclinaison de 90 °
FL1V-LED	0.10	0.16	0.22

POIDS (lbs)

FL1V-LED	0.75
----------	------


FL1V-LED16-A-4K-BRZ-KN
MOUNTED AT 8 FEET 30 DEGREE TILT

Total Lumens = 1382 Mounting Height = 8 Ft Maximum Calculated Value = 7.74 Fc

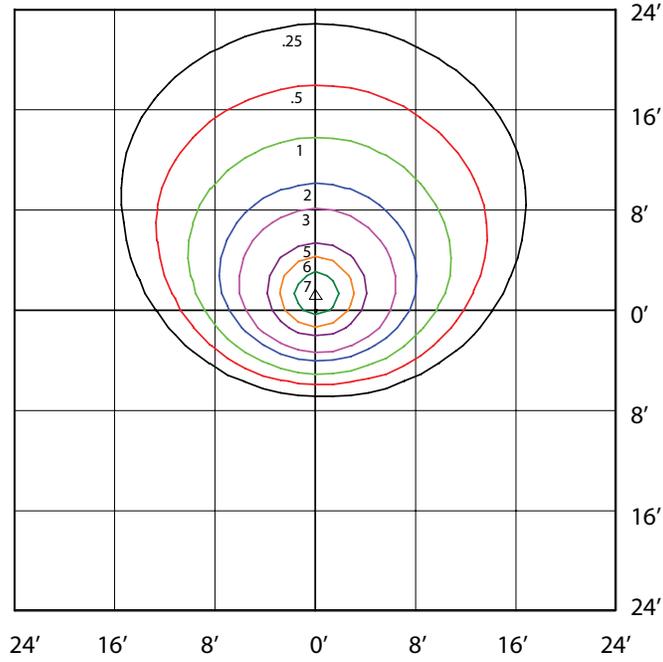

FL1V-LED16-A-4K-BRZ-KN
MOUNTED AT 8 FEET 45 DEGREE TILT

Total Lumens = 1382 Mounting Height = 8 Ft Maximum Calculated Value = 6.54 Fc

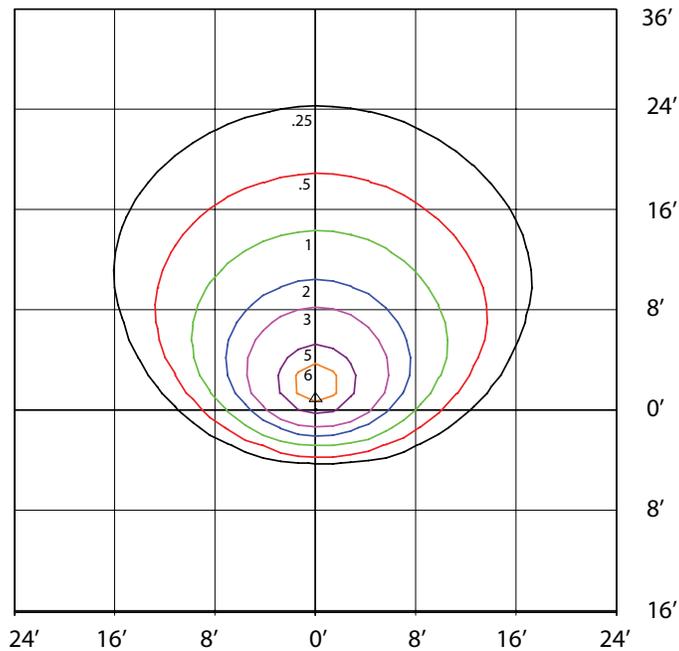

GUIDE DE COMMANDE

FL1V	LED16	A	4K	BRZ	
Luminaire	Puissance	Tension	Température de couleur	Finition	Montage
	LED16	A - 120V	4K - 4000K	BRZ - Bronze	KN - Rotule YK - Étrier

CODE D'INVENTAIRE	DESCRIPTION
083243	FL1V-LED16-A-4K-BRZ-KN
083237	FL1V-LED16-A-4K-BRZ-YK