



# RH2S-LED

## Luminaire grande hauteur rond à DEL



### APPLICATIONS IDÉALES

- ✓ Entrepôts
- ✓ Usines
- ✓ Gymnases
- ✓ Applications industrielles
- ✓ Usines de transformation alimentaire
- ✓ Cuisines commerciales

### DESCRIPTION

Les luminaires grande hauteur de la gamme RHS-LED sont robustes, faciles à installer et diffusent un éclairage intense; ils conviennent parfaitement aux entrepôts, usines de fabrication, installations de divertissement, gymnases, usines de transformation alimentaire et cuisines commerciales. Cette gamme de luminaires propose des options de commandes les plus modernes, faciles à utiliser et abordables pour l'ajout de nombreuses fonctions pratiques à vos installations. Certifié NEMA4X et NSF.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Conception robuste avec boîtier en aluminium moulé et lentille de polycarbonate. Certifié NEMA4X et NSF.
- Luminaire à sélection de couleur qui permet à l'installateur de choisir entre 3 500 K, 4 000 K ou 5 000 K au moment de l'installation.
- Grâce à la luminosité réglable, l'installateur a le choix entre trois réglages de puissances :  
RH2S-LED200A150 - 200 W/180 W/150 W  
RH2S-LED240A200 - 240 W/220 W/200 W
- Facile à installer, avec crochet de montage et cordon de 2 mètres pour tension secteur et de 0,5 mètre pour réglage d'intensité.
- Pour chacune des tensions, la luminosité peut être réglée au moyen du gradateur c.c. et de la télécommande (vendue séparément).
- Télécommande auxiliaire 12 V c.c. pour le réglage de l'éclairage.
- Le luminaire peut être installé sur tige, en suspension ou sur étrier. (Étrier vendu comme accessoire séparé.)
- Détecteur de mouvement/gradateur à double fonction en option, prêt à installer et à brancher sans câblage. (Détails en page 10)
- Un contrôle intelligent de l'éclairage installé en usine est disponible en option : Le contrôle intelligent Lutron Athena Wireless permet de modifier les zones et les commandes numériquement et sans fils.



CARACTÉRISTIQUES	RH2S-LED200A150	RH2S-LED240A200
Puissance (Maximum)	202.5 W	236.8 W
Luminosité (Maximum)	29933 lm	34833 lm
Efficacité	147,8 lm/W	147,1 lm/W
Remplace jusqu'à	HM 450 W	HM 750 W
Tempér. couleur	VK - Couleur sélectionnable (3500K/4000K/5000K)	
Tension	120-347V	
IRC	2.43%	3.57%
Réglage de l'intensité	0 à 10 V Max à fermeture	
DHT	3.32%	3.62%
FP	0.999	
Distribution du faisceau	90 degrés	
Durée de la DEL (L78)	100 000 heures	
Fini de boîtier :	Noir mat	
Boîtier	Aluminium moulé	
Lentille	Lentille de polycarbonate transparente	
Montage	Sur tige*, en suspension, étrier	
Longueur du câble	Puissance d'entrée : Câble Cab Tire de 2 m (SJTW 3x18 AWG) Gradation et 12 V c.c. AUX - Câble Cab Tire 0,5 m (3x22 AWG)	
Tempér. fonctionnement	Sans détecteur de mouvement : -40°C à 50°C Avec détecteur de mouvement : -30°C à 50°C Avec batterie de secours : 0°C à 50°C	
Options vendues séparément	Étrier, grille, réflecteur et couvercle en polycarbonate/aluminium, détecteur de mouvement Twistlock/sans fil Gradateur et télécommande, Batterie de secours, trousse de montage en suspension pour boîte de jonction, adaptateur pour filets 1/2 et 3/4 po NPT.	
Homologations	Homologué cULus pour le Canada et les É.-U., conformément à UL1598, CSA C22.2 N° 250.0-18, 4e édition, endroit humide, IP65, DLC Premium, NEMA 4X conformément à UL 50E, CSA C22.2 N° 94.2:20, cote de vibration 3G conformément à ANSI/IEEC136.31-2010, NSF (éclaboussures et non alimentaire), garantie de 5 ans	

Remarque : les caractéristiques fournies sont pour une configuration de type 120 V/4000 K

\*Configuration standard




## DIMENSIONS

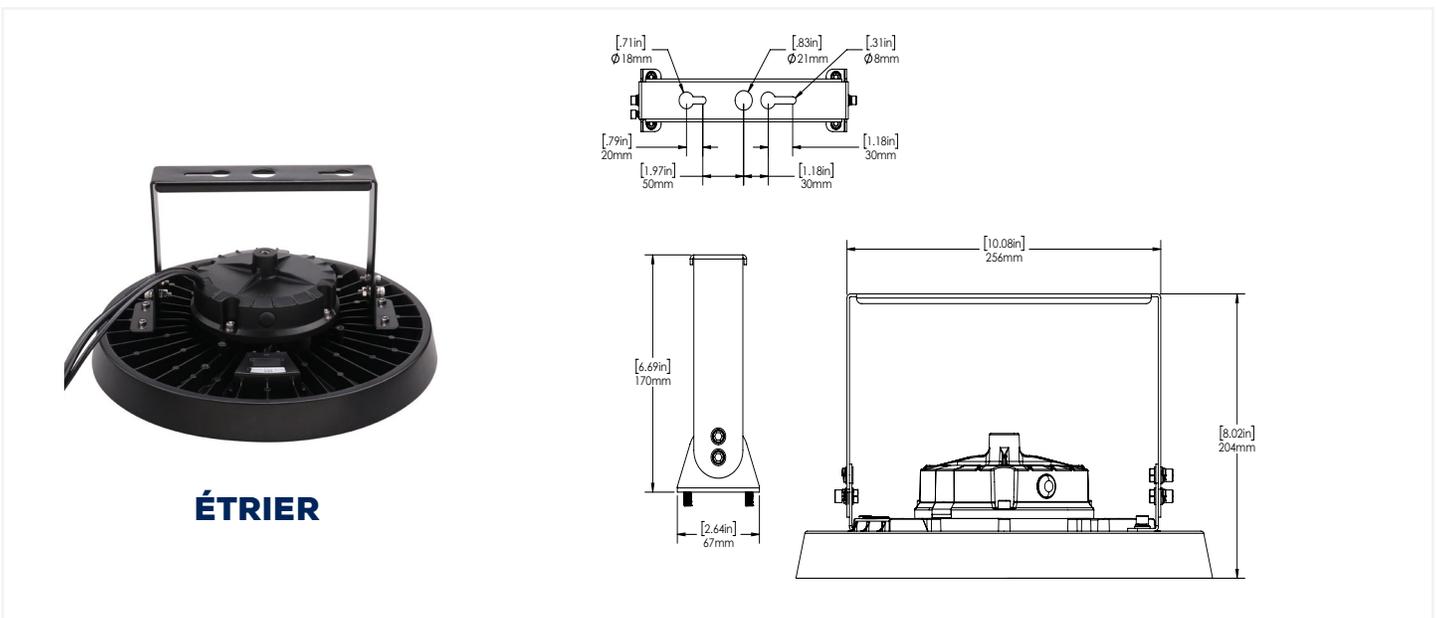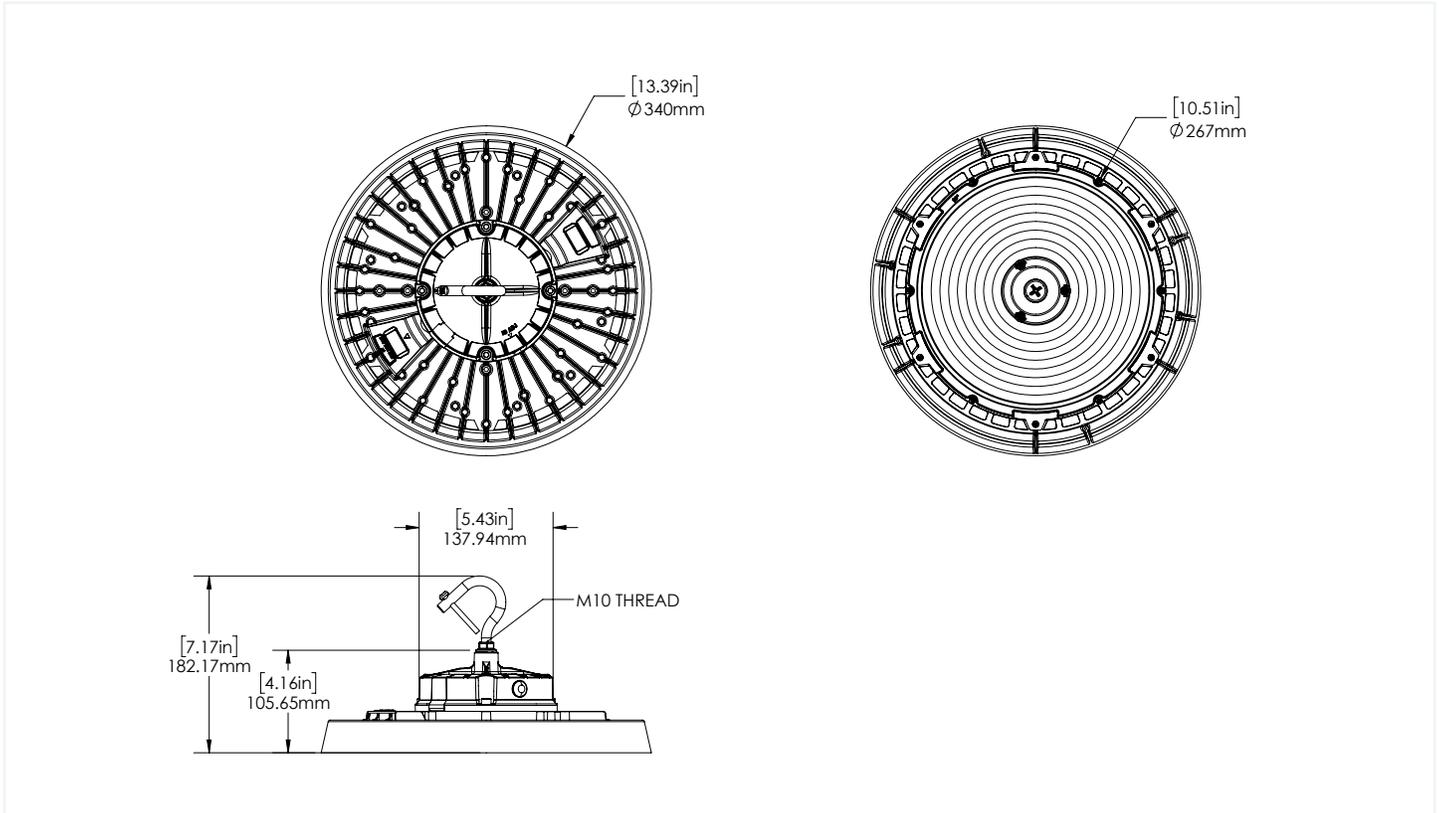


## DIMENSIONS




**RÉFLECTEUR  
D'ALUMINIUM**

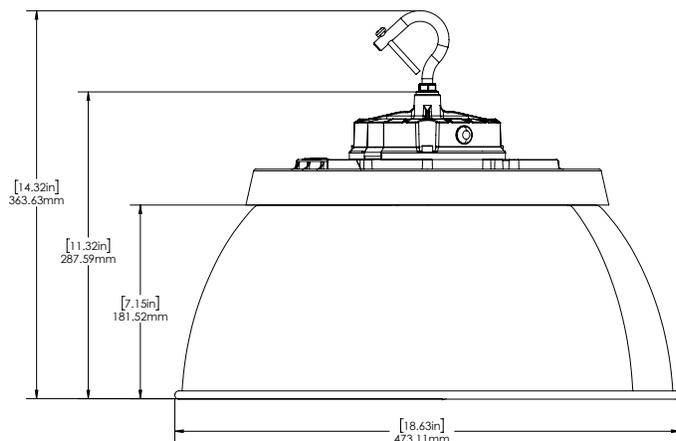

**RÉFLECTEUR PC  
(PRISMATIQUE CLAIR)**

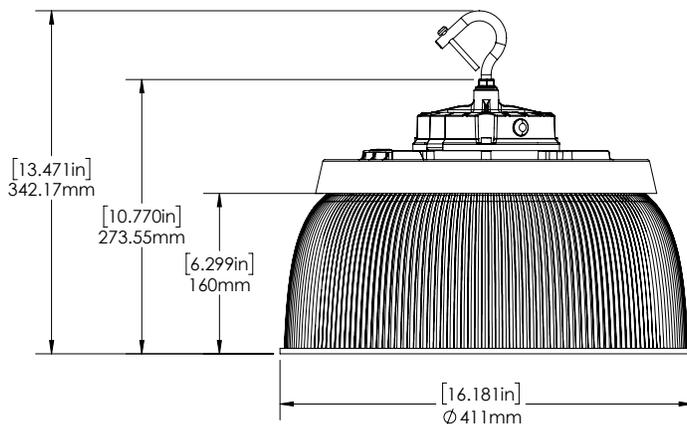


**COUVERCLE AVEC  
RÉFLECTEUR PC**

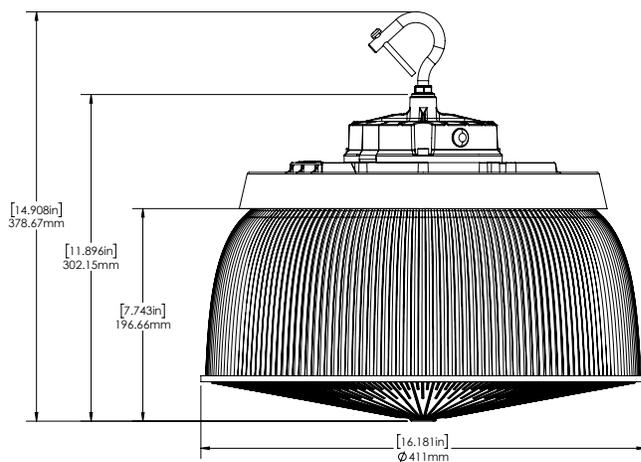


## DIMENSIONS




**GRILLE DE PROTECTION**

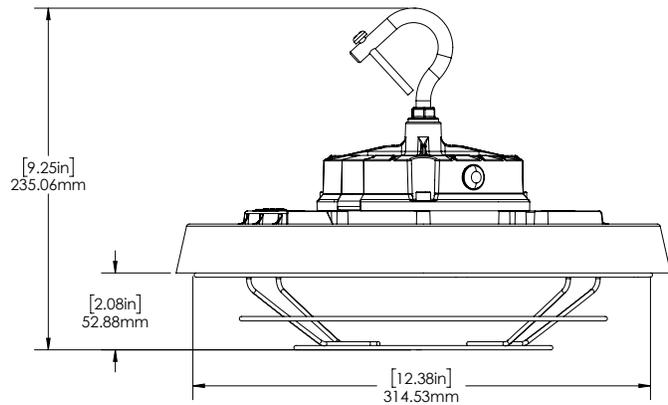

**BOÎTE DE JONCTION  
AVEC ADAPTATEUR  
NPT 1/2 OU 3/4 PO**

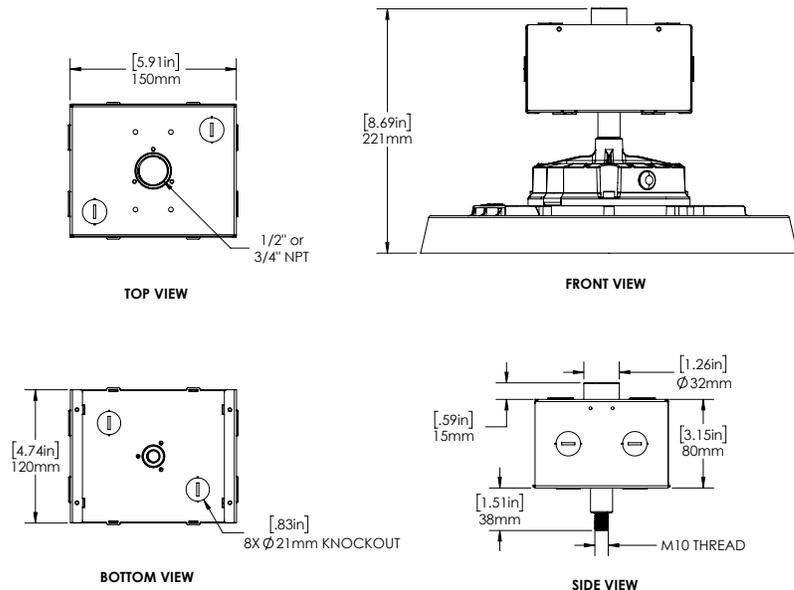

## DIMENSIONS

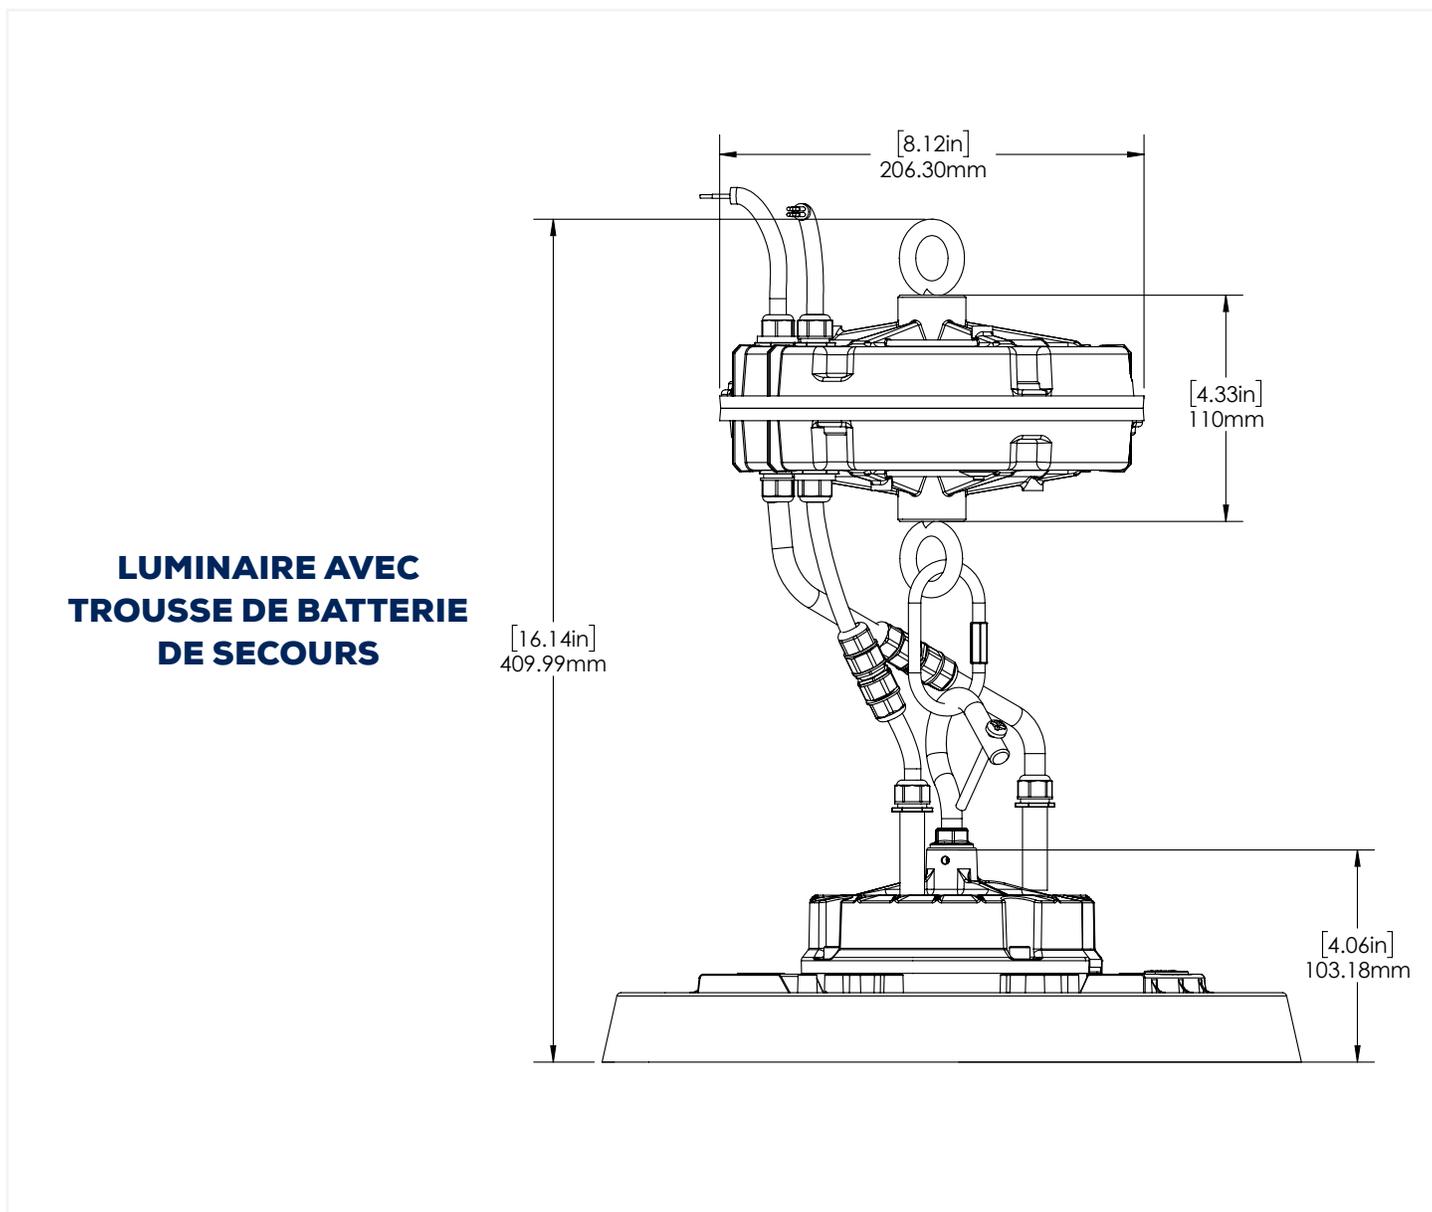

**CARACTÉRISTIQUES**

Numéro de modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Luminosité (Lm)	Efficacité (Lm/W)	DHT (%)	FP	CCT (K)	IRC
RH2S-LED200A150-H-VK-BLK-DIM-PCL-FS-N4X (3500K)	120-347	211.90	27906.6	131.70	2.45	0.999	3549	82
RH2S-LED200A150-H-VK-BLK-DIM-PCL-FS-N4X (4000K)	120-347	202.48	29932.5	147.83	2.43	0.999	4245	84
RH2S-LED200A150-H-VK-BLK-DIM-PCL-FS-N4X (5000K)	120-347	210.70	28232.3	133.99	2.62	0.999	5217	83
RH2S-LED240A200-H-VK-BLK-DIM-PCL-FS-N4X (3500K)	120-347	245.30	32370.8	131.96	3.58	0.999	3520	82
RH2S-LED240A200-H-VK-BLK-DIM-PCL-FS-N4X (4000K)	120-347	236.77	34833.3	147.12	3.57	0.999	4231	83
RH2S-LED240A200-H-VK-BLK-DIM-PCL-FS-N4X (5000K)	120-347	245.03	32628.5	133.16	3.41	0.999	5182	83

**DÉBIT EN AMPÈRE et PARASURTENSION**

	MAX. COURANT (A)					PARASURTENSEUR (kV)
	120V	208V	240V	277V	347V	120-277V
RH2S-LED200A150	1,78A	1,03A	0,89A	0,77A	0,62A	6kV
RH2S-LED240A200	2,08A	1,2A	1,04A	0,9A	0,72A	

**RÉGLAGES DE LA LUMINOSITÉ**

RH2S-LED200A150			
PUISSANCE (W)	200	180	150
LUMINOSITÉ (Lm)	29933	26604	22065
RH2S-LED240A200			
PUISSANCE (W)	240	220	200
LUMINOSITÉ (Lm)	34833	32362	29420

Luminosité maximale conformément aux valeurs DLC consignées. Autres valeurs de luminosité calculées au moyen des données d'efficacité de puissance

**POIDS (lb)**

RH2S-LED200A150	7,05 lb
RH2S-LED240A200	

**CONSERVATION DE LA LUMINOSITÉ**

	50 000 heures	75 000 heures	100 000 heures
RH2S-LED200A150	88.6%	83.5%	78.7%
RH2S-LED240A200			

Les données de conservation de la luminosité sont tirées du rapport d'essais IESNA LM-80 et projetées au moyen des calculs de la norme IESNA TM-21.

## COMMUTATEUR DE TEMPÉRATURE DE COULEUR :

Choix entre 3500K/4000K/5000K au moyen d'un commutateur situé derrière un bouchon de caoutchouc à l'arrière.

## COMMUTATEUR DE RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

Exemple : RH2S-LED200A150, choix entre 200W/180W/150W au moyen d'un commutateur situé derrière un bouchon de caoutchouc à l'arrière.




## ACCÈS AU CÂBLE DU GRADATEUR ET AU CÂBLE AUXILIAIRE 12 V C.C. :




RH2S-LED200A150-H-VK-DIM-PCL-FS-N4X- (200W 4K)  
MOUNTED AT 20 FEET

Lumens 29777 Maximum Calculated Value 36.00 Fc

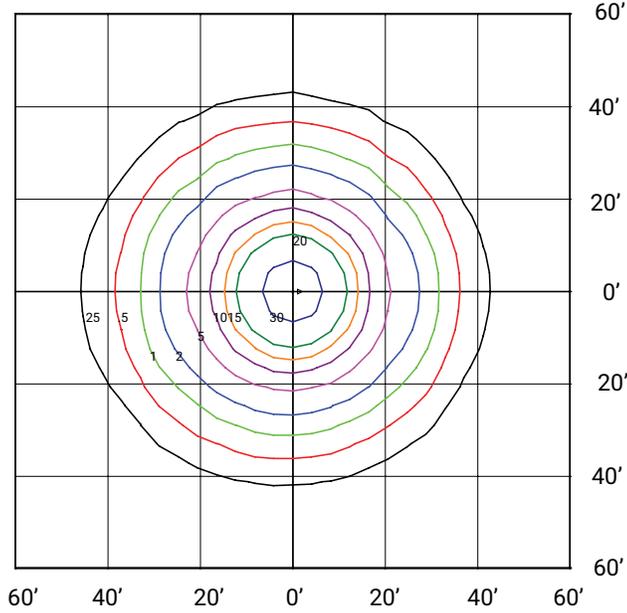


RH2S-LED240A200-H-VK-DIM-PCL-FS-N4X- (240W 4K)  
MOUNTED AT 24 FEET

Lumens 34997 Maximum Calculated Value 31.84 Fc

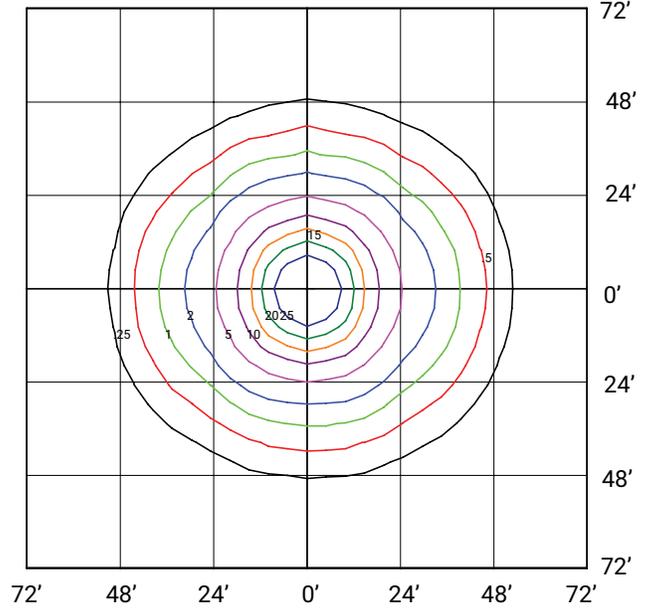


RH2S-LED200A150-H-VK-DIM-PCL-FS-N4X-ALUMINUM REFLECTOR (200W 4K)  
MOUNTED AT 20 FEET

Lumens 28156 Maximum Calculated Value 38.20 Fc

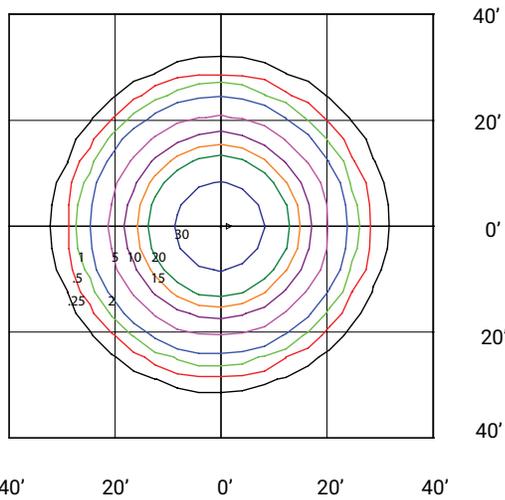


RH2S-LED240A200-H-VK-DIM-PCL-FS-N4X- ALUMINUM REFLECTOR (240W 4K)  
MOUNTED AT 24 FEET


Lumens 31753 Maximum Calculated Value 29.83 Fc

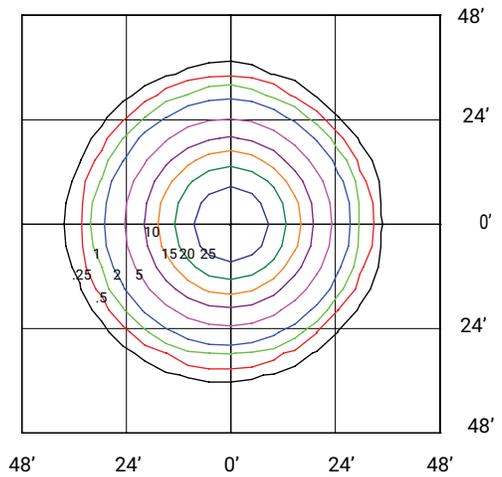

RH2S-LED200A150-H-VK-DIM-PCL-FS-N4X- POLYCARBONATE REFLECTOR (200W 4K)  
MOUNTED AT 20 FEET

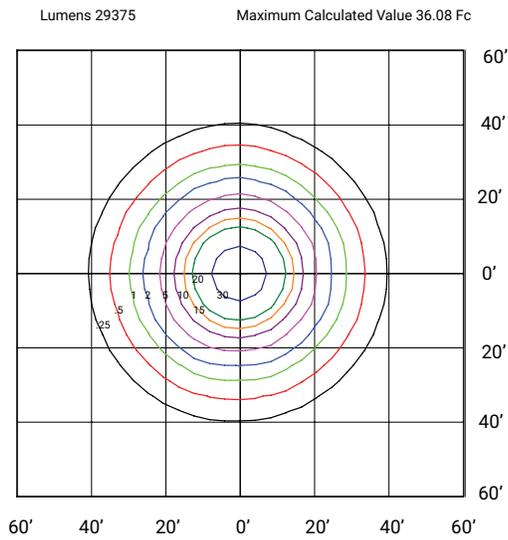


RH2S-LED240A200-H-VK-DIM-PCL-FS-N4X- POLYCARBONATE REFLECTOR (240W 4K)  
MOUNTED AT 24 FEET

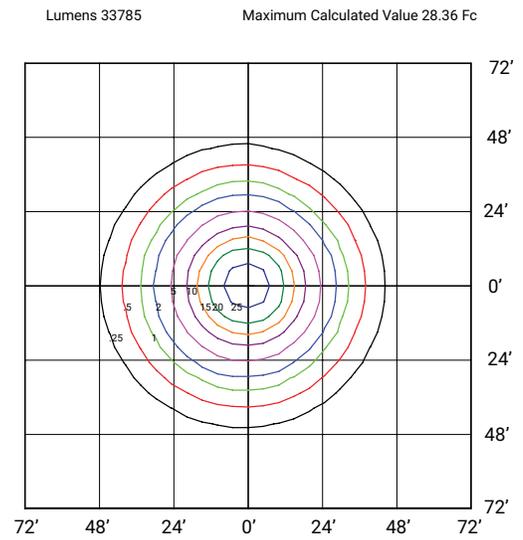

# CARATÉRISTIQUES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À MICRO-ONDES/GRADATEUR

## CARACTÉRISTIQUES DU DÉTECTEUR PORTÉE DU DÉTECTEUR (M)

CARACTÉRISTIQUES	
Tension de fonctionnement	12V c.c.
Courant de fonctionnement	30mA
Sortie	0 - 10 V c.c.
Puissance de réserve	0.5W
Fréquence	5,8 GHz +/- 75 MHz
Cotes nominales IP	IP65
Angle de détection	30° - 150°
Hauteur de montage	Max 15 m (50 pi)
Luminosité	70%/80%/90%/100%
Sensibilité	20%/50%/75%/100%
Durée initiale	10 s/1 min/10 min/30 min
Seuil d'éclairage de jour	10 lux/30 lux/50 lux/100 lux/désactivé
Temps d'attente	1 min/30 min/60 min/∞
Degré de gradation en attente	10%/20%/30%/50%

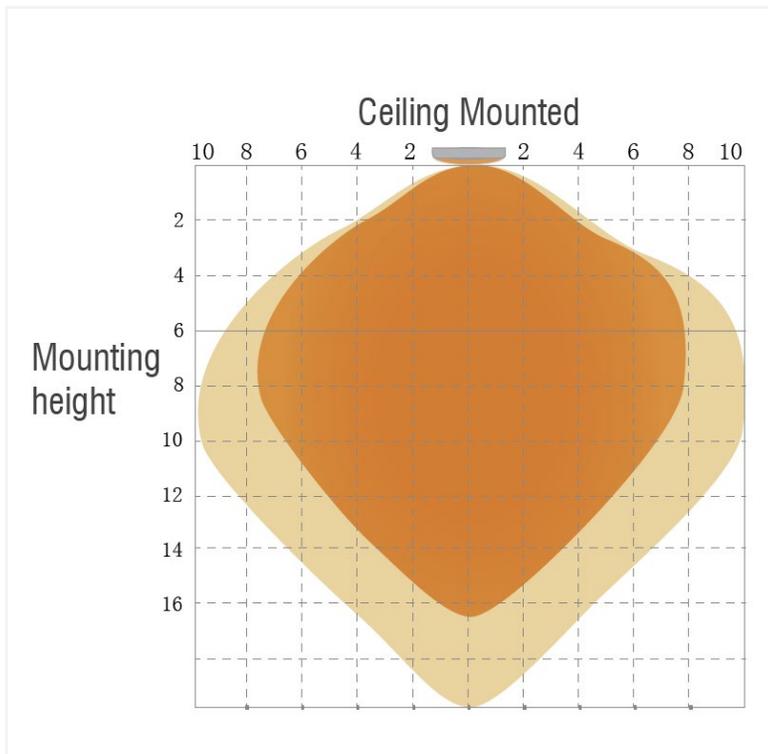


RÉGLAGES PAR DÉFAUT	
Luminosité	70%
Sensibilité	20%
Durée initiale	10 sec.
Seuil d'éclairage de jour	Désactivé
Temps d'attente	+ ∞
Degré de gradation en attente	10%



# PARAMÈTRES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT C.C./ GRADATEUR À TÉLÉCOMMANDE

## CARACTÉRISTIQUES

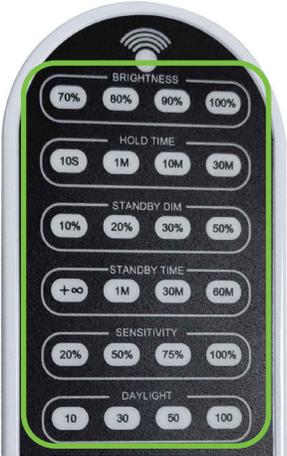Partie du haut : Réglages de l'affichage		<b>MARCHE/ARRÊT</b>	Appuyez longuement jusqu'à ce que le voyant de la luminosité s'allume. Appuyez ensuite pour allumer ou éteindre le luminaire de façon permanente.
		<b>LUMINOSITÉ</b>	Règle le luminaire à l'intensité maximum lorsqu'un mouvement est détecté.
Partie du bas Zone des réglages		<b>DURÉE INITIALE</b>	Durée pendant laquelle le luminaire demeure à la luminosité sélectionnée après la détection d'un mouvement.
		<b>RÉGLAGE D'INTENSITÉ EN ATTENTE</b>	Intensité à laquelle le luminaire passe une fois la durée initiale écoulée.
		<b>DURÉE À INTENSITÉ RÉDUITE</b>	Durée pendant laquelle le luminaire demeure à l'intensité réduite réglée avant de s'éteindre. Pour empêcher le luminaire de s'éteindre, sélectionnez l'icône INFINI (∞).
		<b>SENSIBILITÉ</b>	Détermine la sensibilité (distance) de détection des mouvements.
		<b>LUMIÈRE AMBIANTE</b>	Degré d'éclairage auquel le luminaire s'allume ou s'éteint. Lorsque la luminosité ambiante est supérieure au réglage établi, le luminaire et le détecteur sont désactivés et demeurent ainsi jusqu'à ce que la luminosité ambiante soit inférieure au réglage. Appuyez longuement jusqu'à ce que le voyant de la luminosité ambiante s'allume. Appuyez ensuite pour sélectionner le réglage souhaité.
		<b>ENVOI</b>	Transmet les réglages sélectionnés dans la télécommande au détecteur du luminaire.
		<b>RÉINITIALISER</b>	Replaces les paramètres du détecteur du luminaire aux réglages par défaut.
		<b>- / +</b>	Appuyez pour augmenter ou réduire la luminosité de 0 % à 100 %, par tranches de 2 %.
		<b>ESSAI</b>	Appuyez pour faire l'essai du détecteur (appuyez pendant 3 sec.).

Remarque : pour passer du mode Détecteur au mode Gradateur, appuyez longuement sur le bouton ON/OFF, jusqu'à ce que seulement l'option BRIGHTNESS s'allume. Lorsque toutes les options s'allument, appuyez de nouveau longuement. Utilisez ensuite les boutons +/- boutons pour régler la luminosité.

## DIRECTIVES DE PROGRAMMATION

- 1) Appuyez sur le bouton ON/OFF.
- 2) Sélectionnez le paramètre souhaité.
  - Pour régler la luminosité, appuyez sur le bouton BRIGHTNESS.
  - Sélectionnez le délai d'attente en appuyant sur le bouton HOLD TIME.
  - Sélectionnez le degré de gradation d'attente en appuyant sur le bouton STANDBY DIM.
  - Sélectionnez le délai d'attente en appuyant sur le bouton STANDBY TIME.
  - Sélectionnez la sensibilité du détecteur en appuyant sur le bouton SENSITIVITY.
  - Optionnel : Pour utiliser le détecteur de jour, appuyez longuement sur le bouton DAYLIGHT, puis sélectionnez le réglage souhaité.
- 3) Appuyez sur SEND - le luminaire clignote rapidement.

# RÉGULATEUR DE SECOURS DU LUMINAIRE À GRANDE HAUTEUR ROND

## DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLE	DONNÉE
Tension d'entrée nominale	100-347 V c.a., 50/-60Hz
Courant d'entrée	20-100mA
Puissance d'entrée (en charge)	8 W max
Facteur de puissance	0,6 à 100 V c.a., 0,5 à 347 V c.a.
Puissance de sortie (décharge)	40W
Tension/capacité de la batterie	LiFePO4 12,8 V 6600 mAh, 84,48 Wh
Courant de recharge	0-500mA
Temps de recharge	24 heures
Temps de décharge	90 minutes
Max. Température du boîtier	70°C
Plage de températures ambiantes	0°C à 50°C
Portée de la télécommande	15 mètres
Homologation	cULus, IP65

Remarque : Pour calculer la luminosité avec la batterie, il faut multiplier la puissance de sortie de la batterie (40 W) par l'efficacité du luminaire.



### CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Protection contre les surtensions d'entrée.
- Protection contre les surtensions de sortie.
- Protection contre les sous-tensions de sortie.
- Protection contre les courts-circuits de sortie (mode Urgence).

### TÉLÉCOMMANDE

- Télécommande pour l'essai de la batterie d'urgence.



### COMMUTATEUR D'ESSAI

- Essai de la batterie de secours.

### VOYANT INDICATEUR À DEL

- Rouge allumé - mode charge ou charge complète
- Rouge éteint - alimentation principale coupée ou mode décharge

## GUIDE DE COMMANDE

RH2S	H	VK	BLK	DIM	PCL	FS	N4X	
Luminaire	Puissance	Tension	Tempér. couleur	Fini	Réglage de l'intensité	Lentille	Certification NSF	Certification NEMA 4X
LED200A150 LED240A200		H - 120-347 V	VK - Couleur sélectionnable (3500K/4000K/5000K)	BLK - Noir mat	DIM - Réglage d'intensité 0 à 10 V	PCL - Lentille de polycarbonate	FS - NSF	N4X - NEMA 4X

CODE D'ARTICLE	
081612	RH2S-LED200A150-H-VK-BLK-DIM-PCL-FS-N4X
081613	RH2S-LED240A200-H-VK-BLK-DIM-PCL-FS-N4X

### Guide de commande - accessoires

Cochez les accessoires que vous voulez commander :

- 080577 ÉTRIER NOIR - RHB2/RHB2S/RH2S
- 140750 ADAPTATEUR M10 3/4 po NPT EN FER PLAQUÉ NICKEL
- 140748 ADAPTATEUR M10 3/4 po NPT EN FER PLAQUÉ NICKEL
- 081619 RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM - RH2S
- 081621 RÉFLECTEUR EN POLYCARBONATE - RH2S
- 081622 COUVERCLE DE RÉFLECTEUR EN POLYCARBONATE - RH1S/RH2A
- 002375 GRILLE MÉTALLIQUE - RH2S
- 080909 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT c.c./GRADATEUR
- 080970 TÉLÉCOMMANDE DE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT c.c.
- 002327 TROUSSE DE BOÎTE DE JONCTION POUR TIGE/NOIR - RHB1S/RHB2S/RH1S/RH2S
- 002318 BATTERIE POUR LUMINAIRE GRANDE HAUTEUR À DEL ROND 40 W 120-347 V
- 002386 TROUSSE DE BOÎTE DE JONCTION POUR TIGE/NOIR W/AWNR\* - RHB1S/RHB2S/RH1S/RH2S

Remarque : Tous les accessoires comprennent la quincaillerie nécessaire à l'installation.  
 \*Le module sans fil Lutron Athena installé en usine avec le RF uniquement (A-WN-D01-RF-WH).  
 Passerelle et contrôle non inclus.

### TABLEAU DE COTATION :

	Les luminaires de type NEMA 4X peuvent être utilisés à l'intérieur, à l'extérieur de même qu'en haute mer. Offre une protection contre la poussière et la pluie poussées par le vent. Offre une protection contre les éclaboussures ou l'arrosage direct par boyau. Résiste à la corrosion.
	Les produits d'éclairage approuvés NSF doivent offrir des degrés de luminosité (pied-chandelle) adaptés à la préparation des aliments et aux zones d'entreposage d'aliments. Ces produits doivent être incassables de sorte qu'aucun éclat de verre ne soit projeté vers les aliments ou l'équipement. Les luminaires doivent être facilement accessibles, doivent résister à toute intrusion de poussière, d'eau ou d'autres matières et doivent être conçus pour être facilement nettoyés afin de réduire au minimum toute croissance de bactérie ou de moisissure.