



UCM-LED

Luminaire sous armoire

	8"	12"	20"	40"
Puissance	2	3	5	10
Lumens	180	270	450	900

CARACTÉRISTIQUES

Tempér. couleur	3 000 K 4 000 K
Homologation	cULus
Tempér. fonctionnement	-20°C à 25°C.
Tension	24 V c.c.
Durée de la DEL	50 000 heures
Efficacité	90 lm/W
Matériau de la lentille	Lentille en acrylique givrée
Accessoires	Connecteur direct, gradateur tactile, câble de connexion, Bloc d'alimentation enfichable 6 W / 24 W / 48 W, Prise séparatrice à 4 ou 8 sorties



Toutes tailles :



DESCRIPTION

L'UCM est une solution de branchement modulaire, économique, discrète et facile à installer pour l'éclairage sous les armoires.

APPLICATIONS



Armoires de cuisine

Lampe de travail

CARACTÉRISTIQUES


- Conception racée, discrète et modulaire.
- Proposé en 4 longueurs : 8, 12, 20 et 40 po
- Boîtier en aluminium durable avec capuchons d'extrémité en polycarbonate.
- L'emballage comprend les supports de montage et les connecteurs directs.
- Branchez jusqu'à 32 W par segment, à un bloc d'alimentation.
- Le gradateur tactile est en option.

ACCESSOIRES (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)

Nous offrons une vaste gamme d'accessoire pour faciliter l'installation.

	<p>CONNECTEUR DIRECT Branche les luminaires et les accessoires en un seul segment.</p>
	<p>GRADATEUR TACTILE Réduit l'éclairage à l'intensité souhaitée. Interrupteur tactile ou gradateur tactile.</p>
	<p>CÂBLE DE CONNEXION Branche les luminaires et les accessoires en un seul segment.</p> <p>OFFERT EN LONGUEURS DE : 6" 1m 2m</p>
	<p>BLOC D'ALIMENTATION ENFICHABLE</p> <p>OFFERT EN PUISSANCES DE : 6W 24W 48W</p>
	<p>PRISE À 4 OU 8 SORTIES Répartit la charge d'un bloc d'alimentation entre 4 ou 8 segments.</p>

DIMENSIONS

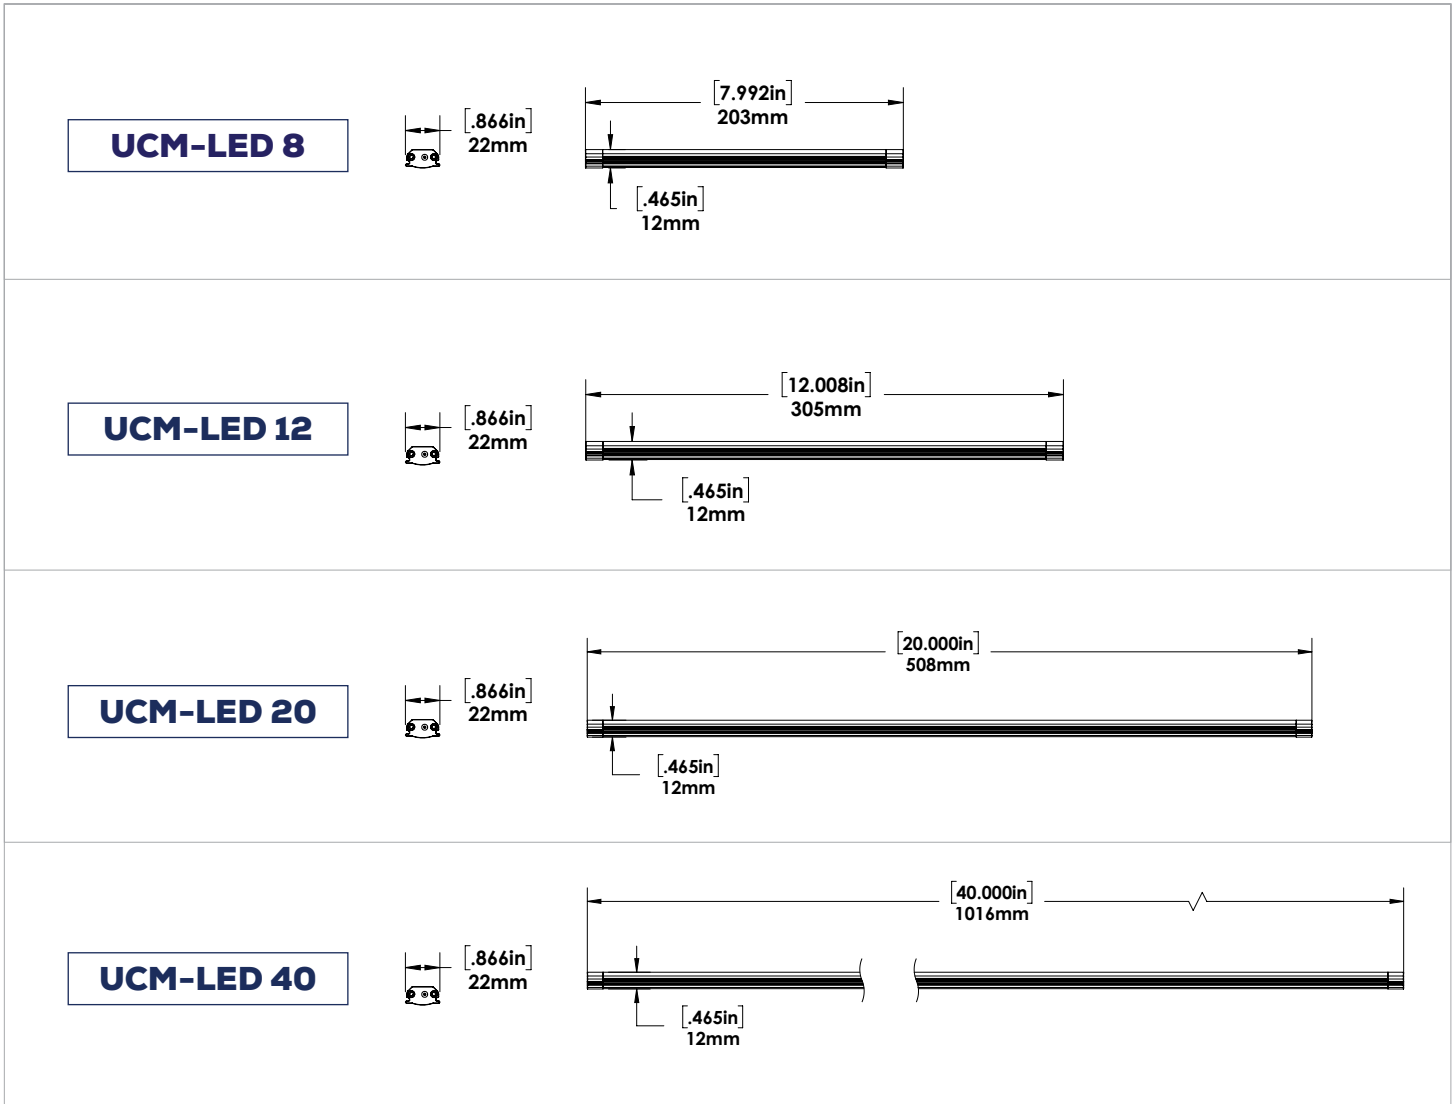

CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES

DESCRIPTION DES MODÈLES	TENSION (V c.c.)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	LUMINOSITÉ (Lm)
UCM-LED8	24	2	180
UCM-LED12	24	3	270
UCM-LED20	24	5	450
UCM-LED40	24	10	900

GUIDE DE COMMANDE

UCM	LONGUEUR	TEMP. COULEUR
	LED 8 - 8 po	NW - 4 000 K
	LED 12 - 12 po	WW - 3 000 K
	LED 20 - 20 po	
	LED 40 - 40 po	

ACCESSOIRES INSTALLÉS SUR PLACE :

ENTREZ LA QUANTITÉ QUE VOUS VOULEZ COMMANDER :

 <p>Connecteur direct × (L'ensemble comprend Connecteur direct)</p>	 <p>× Gradateur tactile</p>	 <p>Séparateur de prise : × 4 × 8</p>
 <p>Câble de connexion : × Câble de 6 po × Câble de 1 m × Câble de 2 m</p>		 <p>Bloc d'alimentation enfichable : × 6W × 24W × 48W</p>