

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



RISQUE D'ÉLECTROCUTION

LIRE, COMPRENDRE, et SUIVRE ces instructions avant d'installer l'équipement.

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation électrique au panneau de service (de fusible ou de disjoncteur). Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil et l'installation doit conformer au code électrique canadien Partie I et tous les codes et règlements locaux. S'assurer que seuls les outils, les matériaux et l'équipement approprié soient utilisés pour faire l'installation.

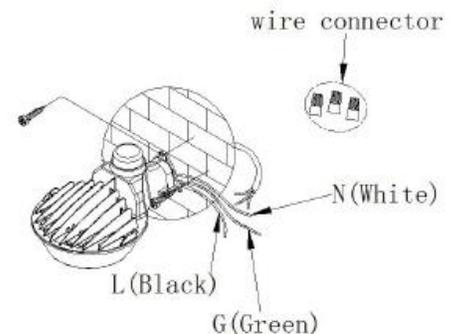
SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, il est nécessaire d'effectuer une mise à la terre appropriée.
- Le luminaire doit être installé dans des endroits où du personnel non autorisé ne peut pas le modifier facilement.
- N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- L'entretien de cet équipement doit être effectué par un technicien qualifié.
- Conservez ces instructions pour référence future.
- **FILS D'ALIMENTATION 90°C MIN**

INSTALLATION


MONTAGE MURAL

- Utilisez des boulons à expansion pour fixer le luminaire sur la surface de montage.
- Prévoyez des fils suffisamment longs pour régler facilement les angles.
- Connectez les fils de même couleur (correspondant aux fils N, L et G) à l'aide d'un connecteur.



MONTAGE SUR POTEAU



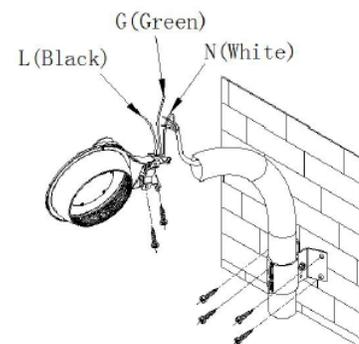
- Connectez les fils de même couleur (correspondant aux fils N, L et G) à l'aide d'un connecteur.
- Placez une extrémité du tube dans la fente en U, puis fixez le tube avec deux vis à tête hexagonale.
- Fixez le tube dans la bonne position et assurez-vous que ce dernier ne pivote pas.
- Installez le luminaire sur le mur avec quatre vis.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**COMMUTATEURS DE SÉLECTION DE LUMINOSITÉ**

Le luminaire est conçu avec options de sélection de luminosité, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Dévissez le capuchon du bouton avant d'utiliser la fonction de sélection de la puissance (watt).
2. Basculez le commutateur DIP 1,2,3 selon les réglages ci-dessous.
3. Revissez le capuchon du sélecteur de puissance. Assurez-vous que le capuchon est parfaitement scellé.

**Ou****DIRECTIVES DE CÂBLAGE**

- Assurez-vous que la tension de ligne est appropriée.
- Branchez le fil **VERT** du luminaire au fil de **TERRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **BLANC** du luminaire au fil **NEUTRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **NOIR** du luminaire au fil de **LIGNE** de l'alimentation.

