

INSTALLATION INSTRUCTIONS



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

READ, UNDERSTAND, and FOLLOW these instructions before installing the equipment.

WARNING

Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and all local codes and ordinances. Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation.


SAFETY

- Proper grounding is required to ensure personal safety.
- Fixture should be mounted in locations where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering.
- Do not use this equipment for anything other than its intended purpose.
- Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
- Save these instructions.

INSTALLATION


Hook Mount

1. Screw and tighten the hook adaptor onto the fixture.
2. Hang the fixture on the intended ceiling hook.
3. Make appropriate wiring connections as per wiring diagram.

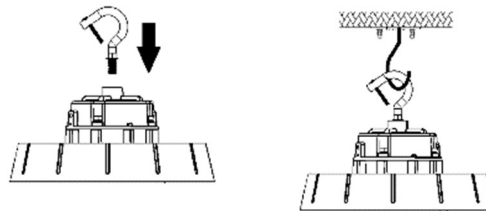

Yoke Mount


1. Attach the yoke bracket to the fixture.
2. Secure the yoke bracket to the mounting surface with the appropriate hardware and methods for the given ceiling type.
3. Make appropriate wiring connections as per wiring diagram.
4. If desired, untighten the yoke bracket screws and adjust the fixture's orientation to the desired angle and retighten screws.

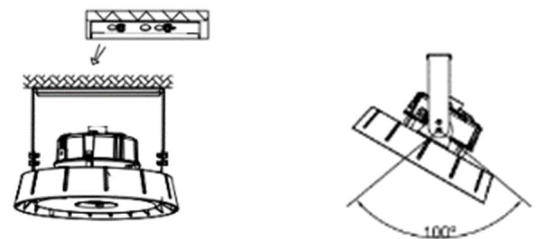

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Pipe Mount

1. Insert pipe end into the bracket hole and screw nut to secure the fixture to the pipe.
2. Make appropriate wiring connections as per wiring diagram.
3. Follow step 4 of Yoke Mount.




Reflector Assembly

1. Screw Bracket onto the Bay Light frame. Ensure that the slotted tab is aligned with a fin on the Frame.
2. Attach the Reflector onto the frame using the other hole.

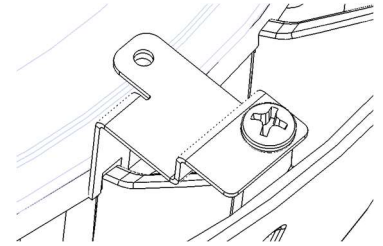

WIRING

- Check that the line voltage is correct.
- Connect fixture **GROUND** (green) wire to power supply **GROUND** (green) wire.
- Connect fixture **WHITE** wire to power supply **NEUTRAL** wire.
- Connect fixture **BLACK** wire to power supply **LINE** wire
- If the fixture includes 0-10V dimming functionality, connect **GREY** and **VIOLET** wires to the dimming controller.

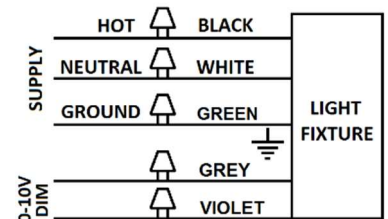

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



RISQUE D'ÉLECTROCUTION

LIRE, COMPRENDRE, et SUIVRE ces instructions avant d'installer l'équipement.

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation de l'alimentation électrique au panneau de service (de fusible ou de disjoncteur). Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil et l'installation doit conformer au code électrique canadien Partie I et tous les codes et règlements locaux. S'assurer que seuls les outils, les matériaux et l'équipement approprié est utilisé pour terminer l'installation avant de tenter l'installation.


SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, il est nécessaire d'effectuer une mise à la terre appropriée.
- L'équipement doit être monté dans des endroits où le personnel non autorisé ne sera pas facilement sous réserve de l'altération.
- Ne pas utiliser cet équipement pour autre chose que sa destination.
- Entretien de cet équipement doit être effectuée par un personnel qualifié.
- Conservez ces instructions pour référence future.

INSTALLATION


Montage sur crochet

1. Vissez et serrez l'adaptateur de crochet sur le luminaire.
2. Accrochez le luminaire au crochet de plafond prévu.
3. Effectuez les connexions de câblage appropriées conformément au schéma de câblage.

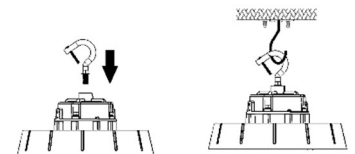


Montage de l'étrier

1. Fixez le support d'étrier au luminaire.
2. Fixez le support d'étrier à la surface de montage avec le matériel et les méthodes appropriés pour le type de plafond donné.
3. Effectuez les connexions de câblage appropriées conformément au schéma de câblage.
4. Si vous le souhaitez, desserrez les vis du support d'étrier et ajustez l'orientation du luminaire à l'angle souhaité et resserrez les vis.

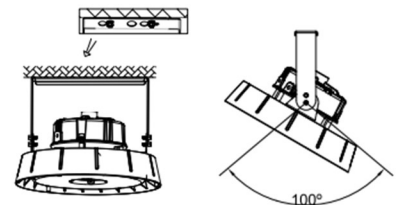

Montage de tuyau

1. Insérez le bout du tuyau dans le trou du support et vissez l'écrou pour fixer le luminaire au tuyau.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


2. Effectuez les connexions de câblage appropriées conformément au schéma de câblage.
3. Regardez étape 4 de montage de l'étrier.

Ensemble réflecteur

1. Monter le support sur le cadre. Assurez-vous que la languette fendue est alignée avec une ailette sur le cadre.
2. Monter le réflecteur sur le cadre à travers l'autre trou.

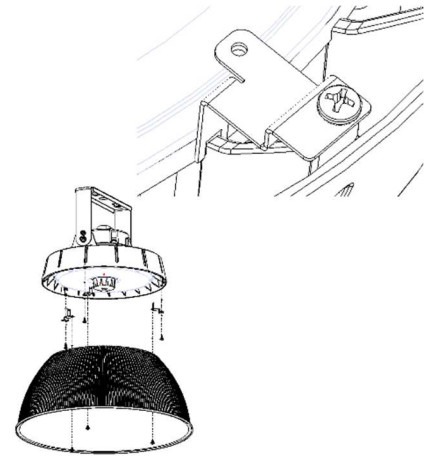**DIRECTIVES DE CÂBLAGE**

- Assurez-vous que la tension secteur est appropriée.
- Branchez le fil de **VERT** du luminaire au fil de **TERRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **BLANC** du luminaire au fil **NEUTRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **NOIR** du luminaire au fil de **LIGNE** de l'alimentation.
- Si le luminaire inclut une fonction d'intensité réglable de 0-10V, branchez les fils **GRIS** et **VIOLET** au contrôleur.

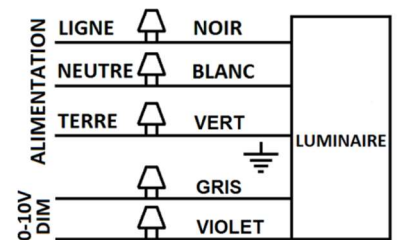

RHB-LED

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

RAB[®]
DESIGN

