

INSTALLATION INSTRUCTIONS/ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

READ, UNDERSTAND, and FOLLOW these instructions before installing the equipment.



RISQUE D'ÉLECTROCUTION

LIRE, COMPRENDRE, et SUIVRE ces instructions avant d'installer l'équipement.

WARNING/ AVERTISSEMENT

Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and all local codes and ordinances. Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation.

Débranchez l'alimentation électrique au panneau de service (de fusible ou de disjoncteur). Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil et l'installation doit conformer au code électrique canadien Partie I et tous les codes et règlements locaux. S'assurer que seuls les outils, les matériaux et l'équipement approprié soient utilisés pour faire l'installation.

SAFETY/SÉCURITÉ

- Proper grounding is required to ensure personal safety.
- Fixture should be mounted in locations where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering.
- Do not use this equipment for anything other than its intended purpose.
- Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
- Save these instructions.
- Pour votre sécurité, il est nécessaire d'effectuer une mise à la terre appropriée.
- Le luminaire doit être installé dans des endroits où du personnel non autorisé ne peut pas le modifier facilement.
- N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- L'entretien de cet équipement doit être effectué par un technicien qualifié.

INSTALLATION

PLM

1. Remove the fixture from the pole adapter.
2. Insert the plate inside the pole and attach the pole adapter to the plate. *Figure 1.*
3. **Use a flat pole adapter on a flat pole. Figure 2.*
4. Make appropriate wiring connections as per wiring diagram.
5. Close the pole adapter door and secure with a screw.

PLM

1. Retirez le luminaire de l'adaptateur de poteau.
2. Insérez la plaque à l'intérieur du poteau et fixez l'adaptateur de poteau à la plaque. *Figure 1.*
3. **Utilisez un adaptateur pour poteau plat sur un poteau plat. Figure 2.*
4. Branchez correctement les fils. Voir directives de câblage.
5. Fermez la porte de l'adaptateur de poteau et fixez-la avec une vis.

INSTALLATION INSTRUCTIONS/ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

POST TOP

1. **For PT1A ONLY:** Using the bolts provided, attach the ARM to the fixture. *Figure 3*
2. Loosen the set screws from the fixture. *Figure 4 & 5.*
3. Make appropriate wiring connections as per wiring diagram.
4. Carefully place the fixture on a pole with a 2.375in (60.325mm) adapter. *Figure 4 & 5.*

CAUTION: Pay attention not to pinch any wiring.

5. Tighten set screws to secure fixture. *Figure 4 & 5.*

POST TOP

1. À l'aide des boulons fournis, fixez le bras au luminaire. *Figure 3*
2. Desserrez les vis de réglage du montage à raccord lisse
3. Branchez correctement les fils. Voir directives de câblage.
4. Placez soigneusement le luminaire sur un poteau dont le diamètre de 2.375 po(60.325mm).

ATTENTION: Tenir compte de ne pas pincer les fils

5. Serrez les vis de réglage pour fixer le luminaire au poteau.

Mounting System/Système de montage

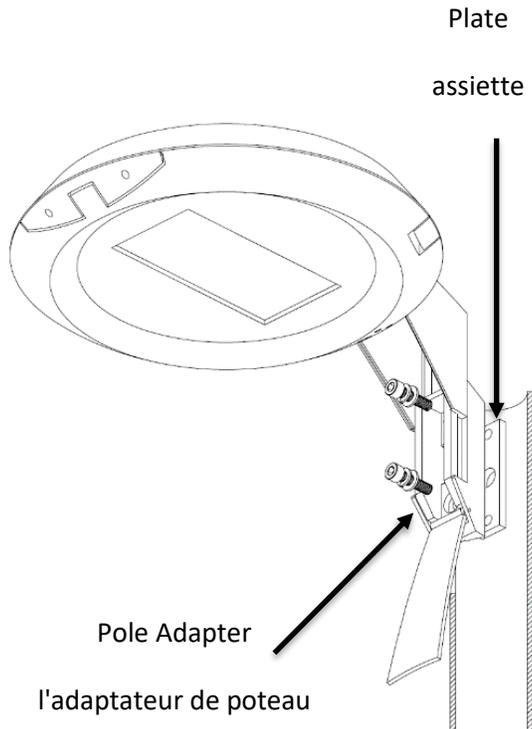


Figure 1


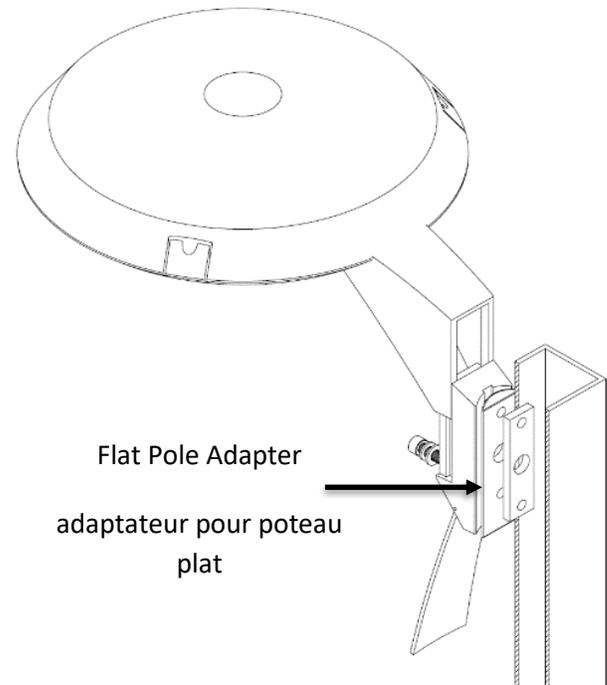



Figure 2

INSTALLATION INSTRUCTIONS/ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

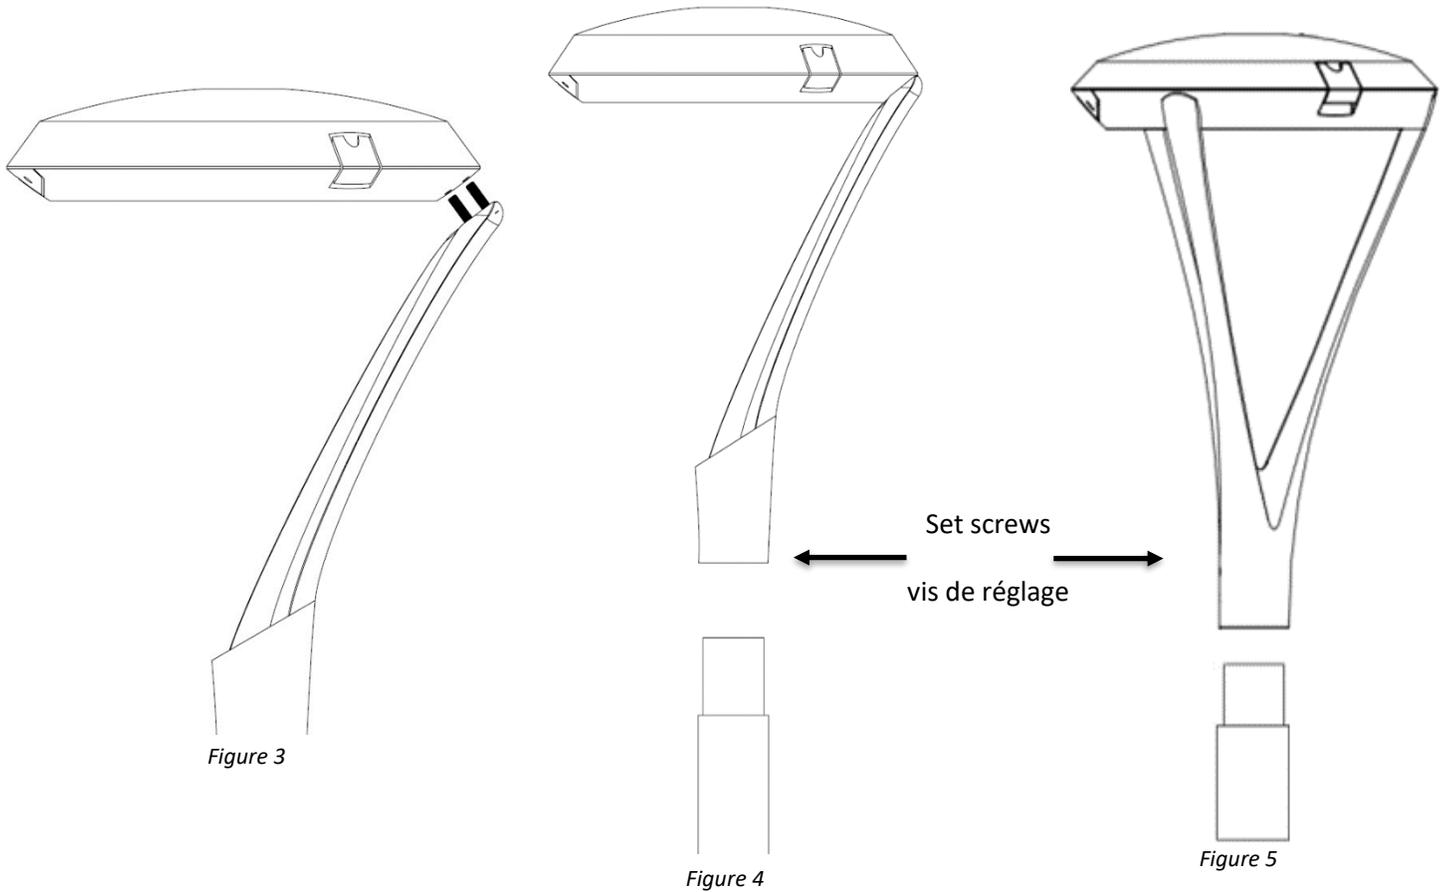

WIRING

- Check that the line voltage is correct.
- Connect fixture **GROUND** (green) wire to power supply **GROUND** (green) wire.
- Connect fixture **WHITE** wire to power supply **NEUTRAL** wire.
- Connect fixture **BLACK** wire to power supply **LINE** wire
- If the fixture includes 0-10V dimming functionality, connect **GREY** and **VIOLET** wires to the dimming controller.

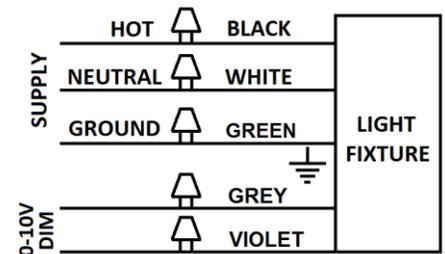

DIRECTIVES DE CÂBLAGE

- Assurez-vous que la tension de ligne est appropriée.
- Branchez le fil **VERT** du luminaire au fil de **TERRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **BLANC** du luminaire au fil **NEUTRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **NOIR** du luminaire au fil de **LIGNE** de l'alimentation.
- Le luminaire inclut une fonction d'intensité réglable de 0-10V, branchez les fils **GRIS** et **VIOLET** à un contrôleur de 0-10V (optionnel).

